

HOT MARKER

ホットマーカー B200 シリーズ

多用途活字式マーキングマシン



CTK CORPORATION


消えない綺麗な焼付印字

活字、受治具、駆動方式の組み合わせにより、多様なワークに対応

マーキングサンプル例



電線・光ファイバー

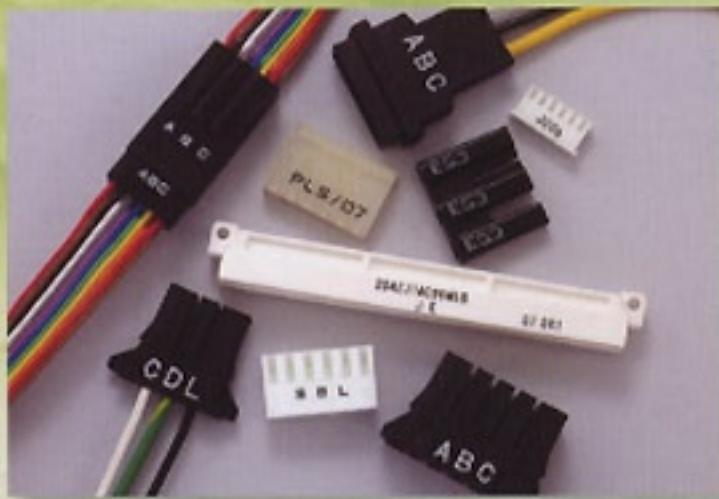

コネクター



結束バンド



コントロールケーブル・ワイヤー



樹脂成形品



各種シート状材料

B200P

エアシリンダーを内蔵、安定した印字で量産加工に最適
卓上設置の一体型とライン設置などに適した分離型

標準タイプ

コントロールボックス上部に
マーキングユニットを設置
卓上でのマーキング作業に

G ヘッド装着例



T ヘッド装着例

分離タイプ

コントロールボックスと
マーキングユニットを分離
生産ラインなど設備への
組み込みが容易

B200M

ハンドル操作による手動式
少量のマーキングに最適

G ヘッド装着例



■活字ヘッド

用途に応じて、回転式活字(G)、差込式活字(T)、ナンバーリング活字(N)の活字ヘッドを選択可能



● 回転式活字(Gヘッド)




● 差込式活字(Tヘッド)



● ナンバーリング活字(Nヘッド)

■受注対応

対象ワークや印字仕様に応じ、
受治具製作から自動化までご提案。
お問い合わせください。

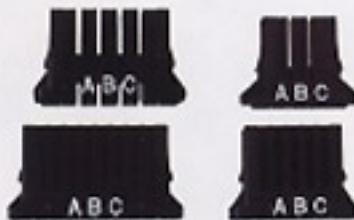

B200 シリーズ仕様 (標準仕様例)

| 項目 | タイプ | |
|-----------|--|---|
| | B200P-G12 | B200M-G7 |
| 印字方式 | 床付印字 | |
| 作動方式 | エアーシリンダー加圧 | 手動加圧 |
| 活字仕様 | 活字サイズ(mm) 活字ピッチ(mm) 術数 活字表面形状 活字内容 | 2.4Hx2.4W 3.0 12行 フラット 0~9,A~Z,+,/,空欄 |
| 文字選択方式 | 回転手動 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| ヒーター容量(W) | 200 | 100 |
| 外形寸法(mm) | 290Wx330Dx360H | 260Wx290Dx360H |
| 重量(Kg) | 13 | 11 |



安全に関するご注意

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、正しくご使用ください。