
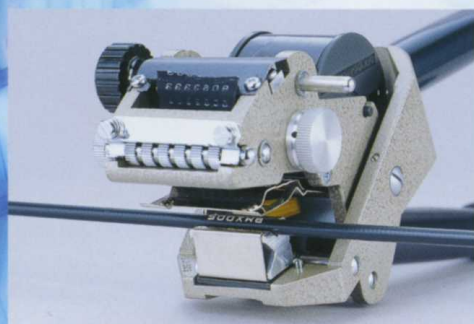


HOTMARKER

ホットマーカ M-3N


ハンドタイプ

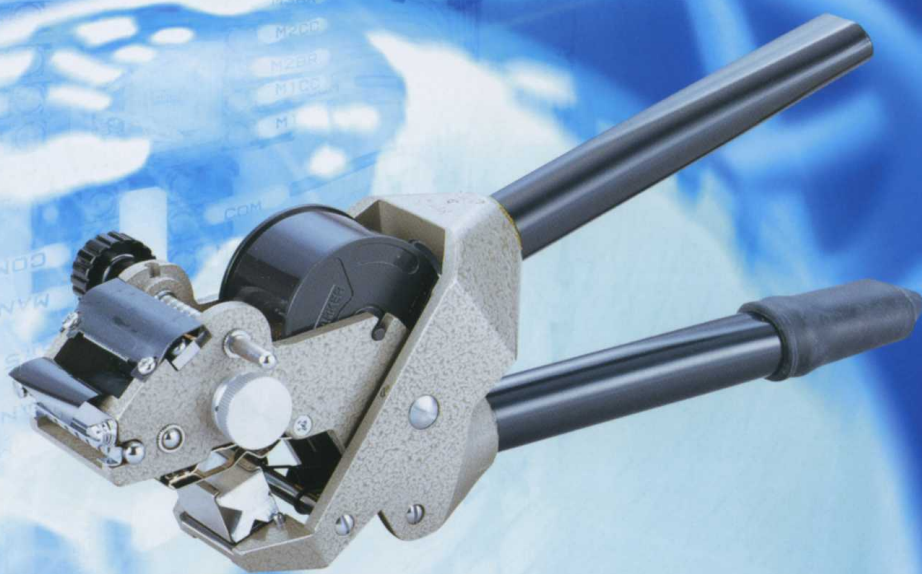

電線/コントロールケーブル



チューブ


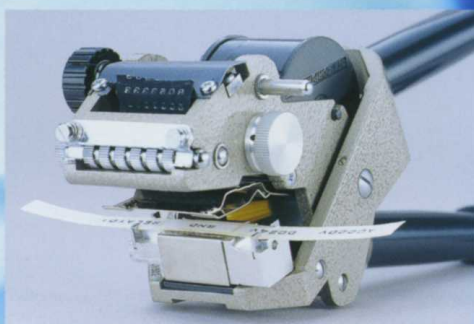


マーカラベル
M52-17 (オプション) 要

CTK CORPORATION

ホットマーカ― M-3N

文字選択の容易なリング式

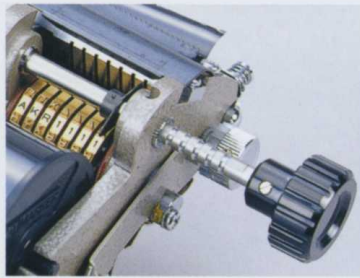

11分割(10文字+空欄)

① A 列	② K 列	③ R 列	④ 数 列	⑤ 数 列	⑥ 数 列	⑦ 数 列
A B C D E F G H I J *	K L M N O P Q + / *	R S T U V W X Y Z *	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 *	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 *	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 *	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 *

※:空欄

標準活字配列


①～⑦の順序は簡単に入替可能

文字サイズ (HxWmm)	表面形状	方向	用途
2.4 x 2.4	4.5R	横文字	電線 コントロールケーブル
1.8 x 1.8	2.0R		
1.8 x 0.9			縦文字
2.4 x 2.4	フラット	横文字	マーカ―ラベル 結束バンド
1.8 x 1.8			
1.8 x 0.9		縦文字	


マーキング例




■ 熱収縮チューブ

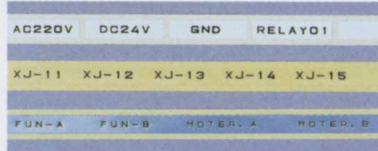


■ マーカ―ラベル



■ 電線



■ 結束バンド



■ CTマークバンド オプションのMBS-10が必要です

CTマークバンド型式

型式	適応電線 (φmm)	長さ (mm)	マーキング文字数
PC10/12	2.2~3.0	12	1~3
PC20/12	3.0~4.0		
PC30/12	4.0~5.0		
PC40/12	5.0~6.0		
PC10/18	2.2~3.0	18	1~5
PC20/18	3.0~4.0		
PC30/18	4.0~5.0		
PC40/18	5.0~6.0		

M-3N 標準セット



チューブガイド(ガイド内径φ5mm) : 1個付属


仕様

電源	入力:AC100V 50/60Hz 出力:AC10V
ヒーター容量	22W/約150℃(MAX)
温度調節	無段階調節
本体全長	約280mm
本体重量	約850g
ケース寸法	375Wx285Dx120Hmm


オプション



■ M52-17
マーカ―ラベル用治具



■ MBS-10
CTマークバンド用治具



■ チューブガイド
ガイド内径 4・6・7・8
10.5mm

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

HOTMARKER®

東京 株式会社 シーティーケイ EAST
東京都千代田区神田和泉町1-7-17 (CTKビル)
TEL・03 (3861) 5618 FAX・03 (3861) 5619
大阪 株式会社 シーティーケイ WEST
大阪府大阪市北区芝田2-8-31 (第3東洋ビル)
TEL・06 (6372) 1515 FAX・06 (6373) 2766

製造元 株式会社 シーティーケイ
http://www.hotmarker.co.jp