

## ●本体

機種	SP8500	SP8800	
印刷方式	サーマルプリント方式	←	
サーマルヘッド型式	TPH960	←	
対象ワーク	塩ビチューブ*1	外径φ2.0～φ22.0mm	外径φ2.0～φ28.0mm
	収縮チューブ*1	折幅最大 35mm程度	折幅最大 45mm程度
	マーカラベル	短尺・長尺	←
	マーカプレート	各種	←
書体	シーティーケイオリジナルフォント	←	
標準フォント	文字サイズ (mm)	2.4×2.4(タテ/ヨコ) 1.8×1.8(タテ/ヨコ) 2.4×1.2(タテ/ヨコ) 1.8×0.9(タテ/ヨコ) 3.0×2.4(タテ/ヨコ) 2.0×1.2(タテ/ヨコ) 5.0×3.0(タテ) 2.7×2.1(タテ)	←
	文字種類*2	数字 0～9 英字 大文字A～Z 小文字a～z カタカナ ア～ン 記号 各種	←
特殊フォント	1	文字サイズ	2.4×2.4(タテ) 3.0×2.4(タテ)
		文字種類	㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ (アンダーバー)組込済み
	2	文字サイズ	4.0、5.0、5.5mm*3
		文字種類	㊦ ㊧ ㊨ のみ
桁数 × 段数	22桁×1段・10桁×2段・6桁×3段・4桁×4段	←	
ナンバリング	10進・16進・逆10進・逆16進	←	
ディスプレイ	白色バックライト付き液晶画面(40桁×4段)	←	
インターフェース	USB	←	
本体メモリー	最大 1,000 ライン+1,000 ライン×8バンク	←	
カッター	自動 / 手動式全半切機能装備	←	
プリフォワード	適応ワーク	塩ビチューブ 外径φ2.5～φ8.0mm	←
	適応ワーク	塩ビチューブ 外径φ2.5～φ6.0mm	←
ライニングユニット	貼付テープ	設定なし	LT1230 (幅12.0mm×長さ30m巻)
	貼付テープ	設定なし	←
電源	AC100V 50/60Hz	←	
生産能力	1 チューブモード	約4,900個/時間(長さ20mm 5桁×1段マーキング時)	←
	2 RM モード	設定なし	約4,600個/時間(長さ20mm5桁×1段マーキング時)
本体	寸法	315W(カッターシールド含)×280D×305Hmm	←
	重量	11.5 kg	12.0 kg
	カラー	ホワイト	ホワイト/アクアブルー
印字テープ幅 20mm×長さ 200m/巻	黒: S611-20(出荷時1巻装着済)	←	

\*1 切断幅は25mmまでです。それ以上の幅を切断する場合は W-1 カッターブレード (オプション) を別途ご用意ください。  
\*2 文字サイズにより一部含まれないフォントがあります。 \*3 同一書体内に制限あり

## ●制御ソフトウェア“PCMS”

対応 OS	Windows 7/8/8.1/10
適応 PC	各 OS 推奨値以上のスペックを有し、USB ポートの使用可能なパーソナルコンピューター
メモリ	各 OS 推奨値以上
ハードディスク	各 OS 推奨値以上

## ●バーコード

書体	CODE39 準拠 CTKオリジナルフォント
文字サイズ	40 ポイント以上推奨
チェックデジット	選択式 (モジュラス 43 を使用)
適応ワーク	塩ビチューブ外径φ4.0mm以上 (バーコードのみマーキング) マーカラベル マーカプレート

## ●オプション



■ 表示灯  
運転状態を監視  
(出荷時メーカーオプション)



■ TH400  
本体上部空間を利用し  
チューブを安定供給



■ C-3  
設置型チューブホルダー

■ リールセット  
TH400・C-3 共用の替りール

■ カッターシールド  
CE 規格に適合した安全カバー

■ W-1 カッターブレード  
最大切断幅 45mmに対応した  
カッター刃

# ホットマーカ SP8000シリーズ

チューブ・マーカラベル・マーカプレート(端子記録板)マーキング



SP8500



SP8800

## ⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社の米国および他諸国における登録商標です。塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。





東京 株式会社 シーティーケイ EAST  
東京都千代田区神田和泉町1-7-17 (CTKビル)  
TEL:03(3861)5618 FAX:03(3861)5619  
大阪 株式会社 シーティーケイ WEST  
大阪府大阪市北区芝田2-8-31 (第3東洋ビル)  
TEL:06(6372)1515 FAX:06(6373)2766

製造元 株式会社 シーティーケイ  
http://www.hotmarker.co.jp 05419

# 速く、きれいに、使いやすく

## スタンドアロン機能

付属キーボードからの操作により  
製品単体での運用が可能

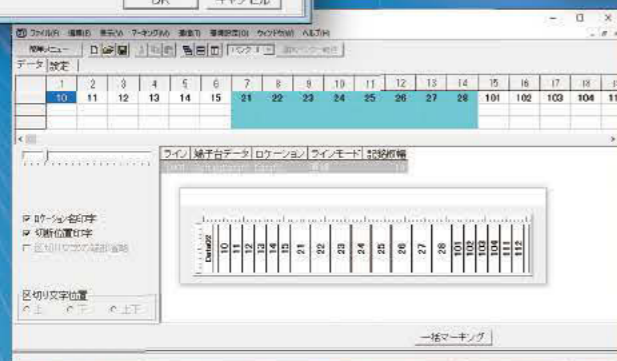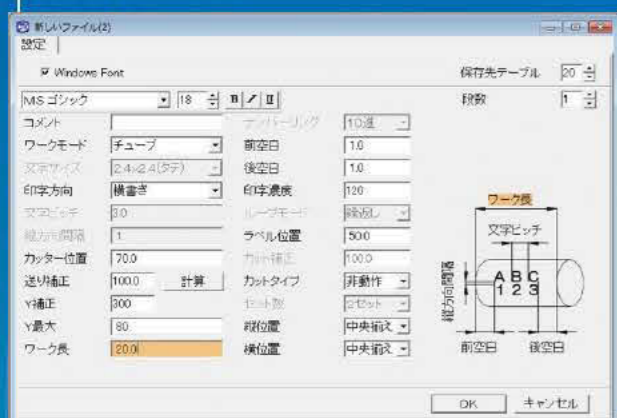

付属制御ソフトウェア“PCMS”

## USBメモリー対応

印字データの保管・書込みが  
可能なUSBメモリーを標準装備



## 生産性アップ

従来製品対比10%程度の  
スピードアップ

## アシストアーム

チューブ印字の際のワーク加圧が  
一層容易に



## プリフォワード

安定したチューブ搬送を実現



## ワークガイドライト

暗い場所でもガイド部が明るく  
ワーク操作が容易



## 高機能カッター

全/半カット・セットカット対応

## SP8800 固有機能

## 高精細なマーキング

高効率の新型サーマルヘッド採用  
小さな文字もきれいに



## 広幅ワーク対応

最大45mm幅までの搬送  
25mm幅までの切断可能



## ライニングユニット

印字・切断したマークチューブを  
専用テープに自動整列・貼付



SP8800

SP8500