




ユニオンマシナリ株式会社

デジタルクリンプハイト測定器

ユニゲージ

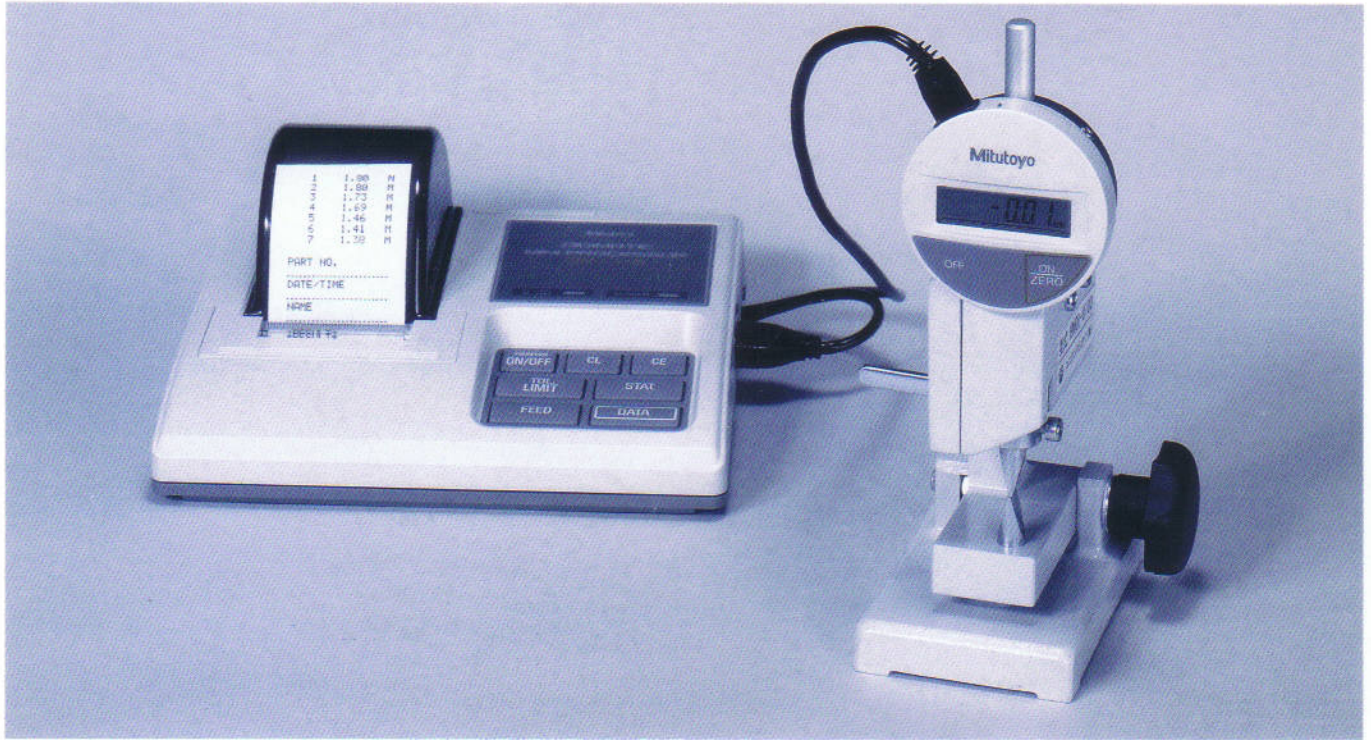

ワイヤーハーネス作業の合理化と安定性の向上に!

特長

- 測定圧が一定で測定者による誤差がありません。
- 手軽にご使用いただける簡単操作です。

(オプション)

デジマチックミニプロセッサをご利用いただきますと、データのプリントアウト、平均値、最大、最小、偏差値等あらゆる統計演算が可能となります。

仕様

測定範囲	10mm
最小表示量	0.01mm
表示	液晶6桁(-)符号付き
最大応答速度	1600mm/s
機能	電源ON/OFF、ゼロセット、デジマチックコードアウト
警報	B:電圧低下警報、ε--05:オーバースピード
測定子	2種類(大端子用小端子用)
電源	酸化銀電池(SR44)1個
使用温度範囲	0°C~40°C
重量	約1.2kg

外形図

